

MODELOS C 500 N / C 750 N
C 1000 N / C 1500 N
C 2000 N / C 3000 N



Bombas Centrifugas com Rotor Fechado

Vazões: até 250 l/min. (15 m³/h)

Elevações: até 46,2 m

Altura Máxima de sucção: 7 m

Motor: Monofásico 110 ou 220 V - 60 Hz
 Trifásico 220 ou 380 V - 60 Hz

Temperatura do líquido: 70 °C (máxima)

São compactas, silenciosas, de fácil operação e manutenção, sendo especialmente projetadas para bombeamento de água limpa e líquidos quimicamente não agressivos.

Aplicações: Na indústria em geral; na construção civil; na irrigação; no uso doméstico em chácaras e no lazer; em serviços de bombeamento para reservatórios e tanques; pequenas lavouras e jardins; aumento de pressão na rede; e outras aplicações residenciais e industriais.


OBS: As bombas com motores trifásicos são identificadas com a letra "T" após a designação. ex: C 1500 NT

C 500 N e C 750 N: DN1 = 1" BSP
 DN2 = 3/4" BSP

Demais Modelos: DN1 = 1.1/4" BSP
 DN2 = 1" BSP

≅ 3.450 rpm

Curvas Características

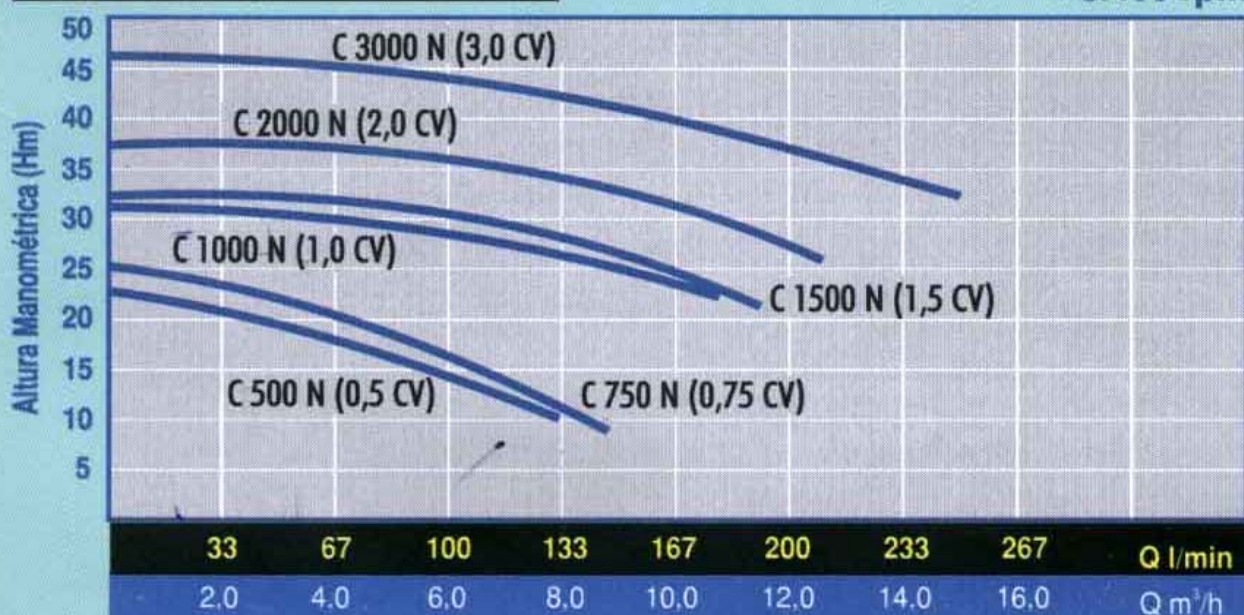

Tolerância das curvas conforme ISO 9906 Anexo D.